

**lemon** mobile



**SENSI-3G Internet**



01

## Introdução

Este manual vai lhe auxiliar a instalar o driver de internet GPRS no telefone Lemon Sensi 3G, o que possibilitara receber o sinal de internet via telefone utilizando o chip da operadora se houver disponibilidade de sinal no local onde o produto estiver instalado.

02

## Download do Software

1- Acesse o link:

03

## Instalação

- 1- Acesse o arquivo baixado, descompacte o arquivo utilizando o programa Winrar, entre na pasta Celular Lemon Sensi 3G, verifique se seu windows é X64 ou X86 e acesse a pasta compatível.
- 2- Para descobrir a compatibilidade do seu windows se este é X64 ou X86 clique com o botão direito em cima do ícone meu computador, escolha a opção propriedades e verifique qual tipo de sistema é utilizado em seu computador.
- 3- Após selecionar a pasta compatível, execute o programa DPInst.exe.
- 4- Selecione Sim caso for solicitado se deseja permitir que esse software faça alterações em seu computador.
- 5- A janela ao lado será aberta (**FIG.2**)
- 6- Selecione a opção “Avançar” para prosseguir.
- 7- Será exibido a (**FIG.3**) mostrando com o indicador  que os drives foram instalados com sucesso.
- 8- Escolha a opção “Concluir” (**FIG.3**).



FIG.2




FIG.3



03 1

## Conexões

- 1- No diretório Celular Lemon Sensi 3G selecione o arquivo “Discador - Spreadtrum Modem” (**FIG.4**) copie e cole em sua área de trabalho
- 2- Coloque o chip no telefone, insira a bateria e ligue o telefone.
- 3- Conecte o telefone no computador utilizando o cabo USB que acompanha o produto (**FIG. 5**)
- 4- Ligue o telefone e selecione a opção “Comunicação dados PC”
- 5- Abra o “Discador - Spreadtrum Modem” (que foi copiado na sua área de trabalho) e clique no botão Conectar... (**FIG.6**)

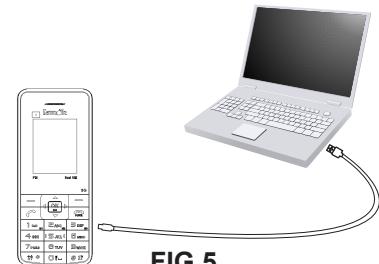


## Conexões

1- Digite o Nome de usuário e a Senha da sua operadora de celular, no final deste tutorial temos a lista com os números de discagem e nomes de usuário e senha para todas operadoras.

2- Clique em Discar e aguarde a conexão ser estabelecida (**FIG.7**)

Desta forma já será possível navegar na Internet se o seu chip tiver acesso a este recurso.

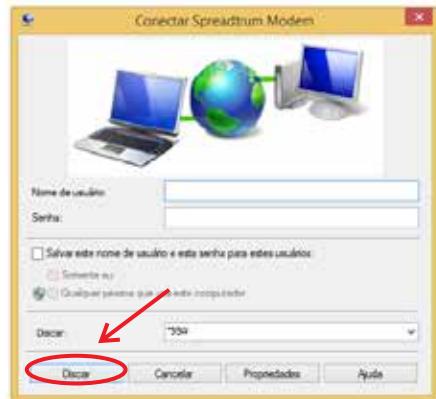

**FIG.7**

## Encerrando a Conexão

1- Para encerrar o serviço, mova o cursor do mouse até o canto inferior direito da tela e selecione o ícone de acesso a internet (**FIG.8**).

2- Dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse em “Spreadtrum Modem Connect” (**FIG.9**).

3- O menu será aberto na sub-categoria dial-up, selecione “Spreadtrum Modem Connect” e escolha a opção “Desconectar” (**FIG.10**).

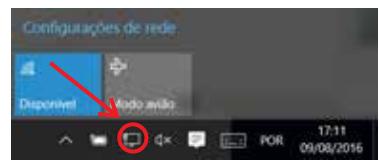


FIG.8

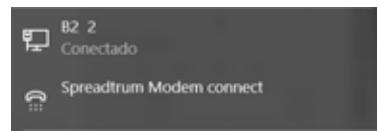


FIG.9

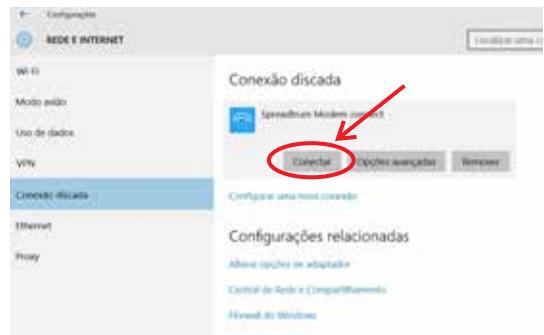


FIG.10



05

## Informações para conexão

1 – Oi 3G

Nome: Oi 3G

Número de discagem: \*99\*\*\*1#

Usuário: oi

Senha: oi

4- Tim 3G

Nome: Tim 3G

Número de discagem: \*99#

Usuário: tim

Senha: tim

2- Vivo 3G

Nome: Vivo 3G

Número de discagem: \*99#

Usuário: vivo

Senha: vivo

3- Claro 3G

Nome: Claro 3G

Número de discagem: \*99#

Usuário: claro

Senha: claro